

STANDARD 145


UGAP
L'ÉQUIPEMENT ÉCOLOGIQUE

SÉLECTIONNÉ PAR



CHANGE



BAIGNOIRE



RÉVERSIBLE



BIONETTOYABLE

L 145 x P 65 x H 90 cm

MODÈLE DÉPOSÉ



Un meuble de change spacieux, aux lignes simples, avec tapis généreux et grande surface de pose attenante. S'intègre aisément en alcôve dans les chambres de maternité. Une solution idéale pour les grandes nurseries. Bionettoyable.

Photos non contractuelles


Ces meubles répondent
aux recommandations
d'équipement sanitaire
de la petite enfance


 Référencement
UGAP



PLAN

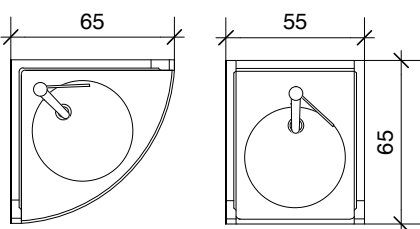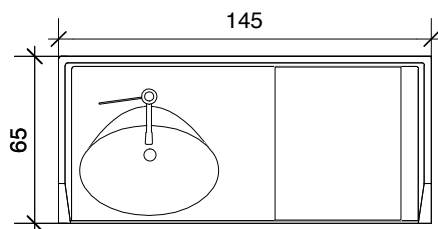


BAIGNOIRE




ATTENTES PLOMBERIE




VARIANTE



ÉLEVATION

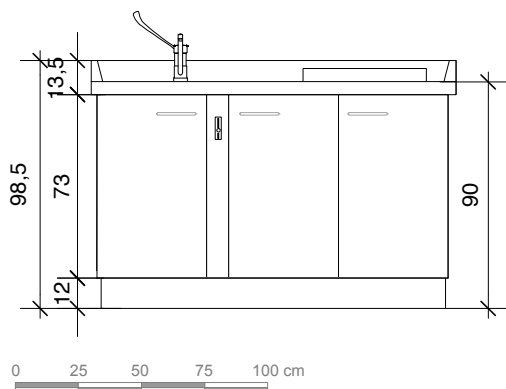

OPTIONS

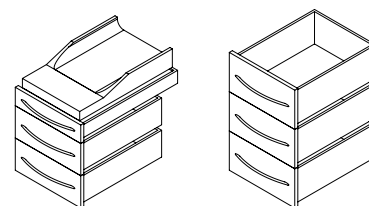

PLAN DE CHANGE

Monocoque en résine polyester thermoformée, assurant souplesse et confort de travail. Classement au feu M1. Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Conçue pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation.

Relevés sanitaires au pourtour.

Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, 12 coloris au choix.

- 1 change
- 1 baignoire bébé
- 1 tapis

MEUBLE SUPPORT

Caissons blancs en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH. Classement au feu M3.

Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie, pieds métalliques réglables, avec plinthe amovible en PVC expansé. Poignées métalliques courbes.

- 3 portes

ROBINETTERIE & SANITAIRE

Sur le plan de change :

- 1 mitigeur orientable de qualité hospitalière avec commande au coude. Cartouche céramique, débit réglé à 5 l/mn. Corps laiton chromé.
- vidage complet, commande indépendante
- alimentation par flexibles gainés inox
- anti-vidé sur l'évacuation de la baignoire

Dans le meuble :

- vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de $\pm 38^{\circ}\text{C}$ aux points de puisage
- système anti-brûlure en cas de coupure eau froide

Réglage à prévoir à la mise en eau définitive

Raccordement :

- alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt.
- vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm

STANDARD

OPTIONS

- Existe en bain à droite ou bain à gauche
- Vasque complémentaire d'angle ou droit avec relevé sanitaire au pourtour, en extrémité du meuble
- Tapis incurvé spécial nouveau né

- Poubelle plastique amovible avec couvercle
- Bloc 3 tiroirs dont 1 pour pèse-bébé
- Bloc 3 tiroirs
- Tiroirs double-paroi avec amortisseurs de fin de course

- Mitigeur orientable à douchette extractible avec commande au coude
- Robinet électronique pour vasque complémentaire