

GRAND ALPHA



L 240 x P 100 x H 90 cm

MODÈLE DÉPOSÉ

Équipement particulièrement adapté pour les crèches grandes sections. Peut aussi être installé dans les services pédiatriques en milieu hospitalier. Meuble de grand confort, baignoire profonde. Bionettoyable.

Photos non contractuelles

Ces meubles répondent aux recommandations d'équipement sanitaire de la petite enfance




Référencement
UGAP



Toutes les cotes sont exprimées en cm - Plans disponibles au format pdf ou dwg sur www.loxos.com


PLAN

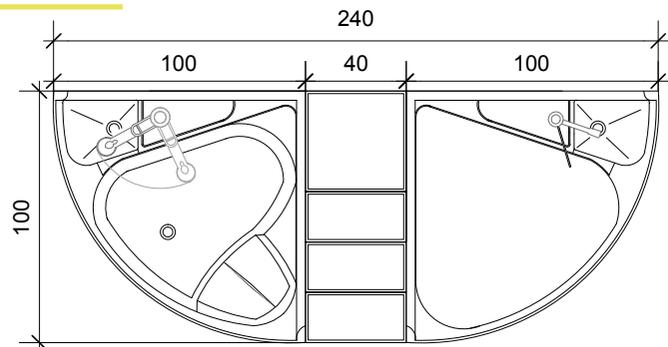


BAIGNOIRE




ATTENTES PLOMBERIE

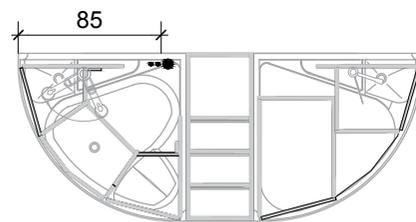


VARIANTE

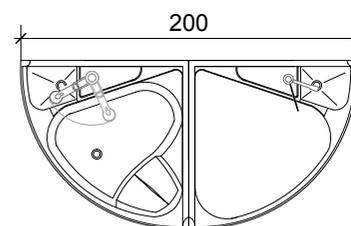

ÉLÉVATION

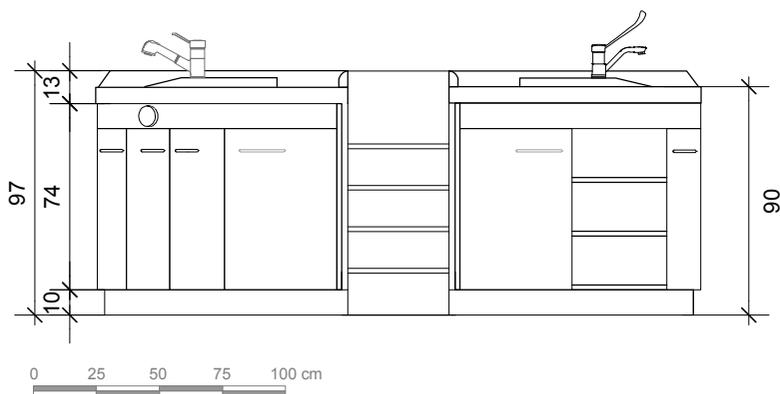

OPTION



PLAN DE CHANGE

2 coques en résine polyester stratifiée, assurant souplesse et confort de travail. Classement au feu M2. Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Conçue pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation.

Relevés sanitaires au pourtour. Décaissé assurant un maintien optimum du tapis de change.

Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, label OEKO-TEX 100, 12 coloris au choix.

- 2 changes
- 2 lave-mains
- 1 baignoire sabot sous le change de gauche transformable en plan de change par ajout d'une tablette en métacrylate adaptée
- 2 tapis

MEUBLE SUPPORT

Meuble en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH. Classement au feu M3. Caisnes blanches, façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie, pieds métalliques réglables, avec plinthe amovible en PVC expansé. Poignées métalliques courbes.

- 6 portes
- 3 casiers de rangement
- Escalier fixe central

ROBINETTERIE & SANITAIRE

Sur le plan de change :

- 1 mitigeur orientable avec commande au coude et un mitigeur orientable à douche de qualité hospitalière. Cartouche céramique. Corps laiton chromé.
- vidage complet, commande indépendante.
- alimentation par flexibles gainés inox

Dans le meuble :

- vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de $\pm 38^{\circ}\text{C}$ aux points de puisage
- système anti-brûlure en cas de coupure eau froide

Réglage à prévoir à la mise en eau définitive

Raccordement :

- alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt.
- vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm

STANDARD

OPTIONS

- Poubelle plastique amovible avec couvercle
- Remplacement escalier fixe par escalier escamotable sous change de droite
- Fond anti-chute

- Commande au coude pour le mitigeur à douche
- Robinet électronique pour lave-mains uniquement
- Commande à pied pour lave-mains uniquement