



petite enfance MOBILE CRÈCHE[®]

NOUVEAUTÉ



CHANGE



VASQUE



HAUTEUR
VARIABLE



L 150 x P 85 x H 70/105 cm

Table à langer à hauteur variable permettant de s'adapter à la taille de la puéricultrice. Une solution idéale pour combattre les problèmes de posture. Recommandé pour les petites sections.

Ces meubles répondent aux recommandations d'équipement sanitaire de la petite enfance




Référencement
UGAP






Toutes les cotes sont exprimées en cm - Plans disponibles au format pdf ou dwg sur www.loxos.fr



PLAN

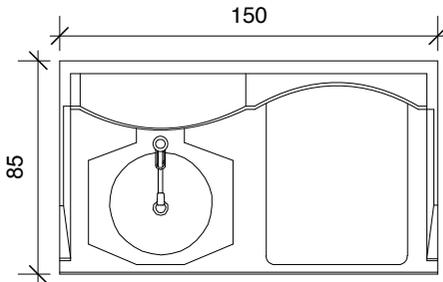

ATTENTES PLOMBERIE



ÉLÉVATION

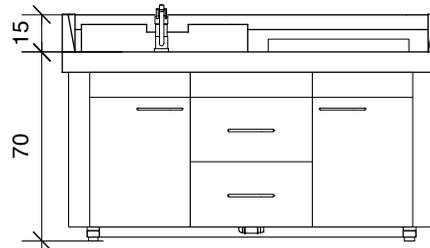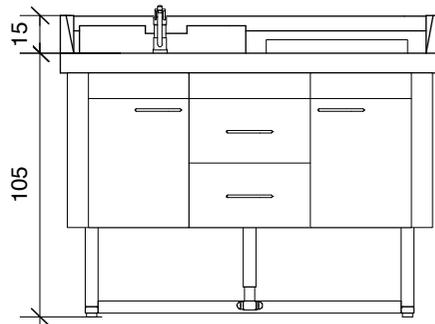

PLAN DE CHANGE

Monocoque en résine polyester (classement M2) finition gelcoat de qualité sanitaire comprenant :

- 1 change
- 1 vasque

Relevés sanitaires et de sécurité

Tapis de change (classement M2)

- Housse PVC sans phtalate, 12 coloris au choix
- Finition cousu
- Mousse haute densité 30kg/m3

MEUBLE SUPPORT

Cadre

- Acier blanc laqué par poudrage
- Charge maximale admissible : 75 kg
- Boîte de contrôle, moteur(s) et télécommande : homologué IP 66
- Alimentation : 230 V

Caisson en panneaux de particules surfacés mélaminés épaisseur 19mm hydrofuge (CTBH)
Caisnes blanches, façades 12 coloris au choix
Chants PVC 3mm
Poignées métalliques

- 2 portes
- 2 tiroirs

ROBINETTERIE & SANITAIRE

Robinetterie (qualité hospitalière)

Sur le plan de change :

- 1 mitigeur orientable à levier. Cartouche céramique, butée de température. Corps métal finition chromé
- vidage complet, commande indépendante, siphon et évacuation en tube souple
- alimentation par flexibles gainés inox.

Dans le meuble

- vanne thermostatique pré-réglée assurant une température constante de $\pm 38^{\circ}\text{C}$ aux points de puisage
- système anti-brûlure en cas de coupure eau froide

Réglage à prévoir à la mise en eau définitive

Raccordement :

- alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt
- vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm

STANDARD

OPTIONS