

# MICROCRÈCHE



**UGAP**  
SÉLECTIONNÉ PAR



L 130 x P 83/51 x H 90 cm

MODÈLE DÉPOSÉ

Alliant modularité et ergonomie, ce meuble est idéal pour les petits espaces et les microcrèches. Equipé d'une grande vasque confortable et d'un tapis de change généreux, il offre de multiples solutions d'agencement sous le plan.


Photos non contractuelles

Ces meubles répondent  
aux recommandations  
d'équipement sanitaire  
de la petite enfance



Référencement  
**UGAP**



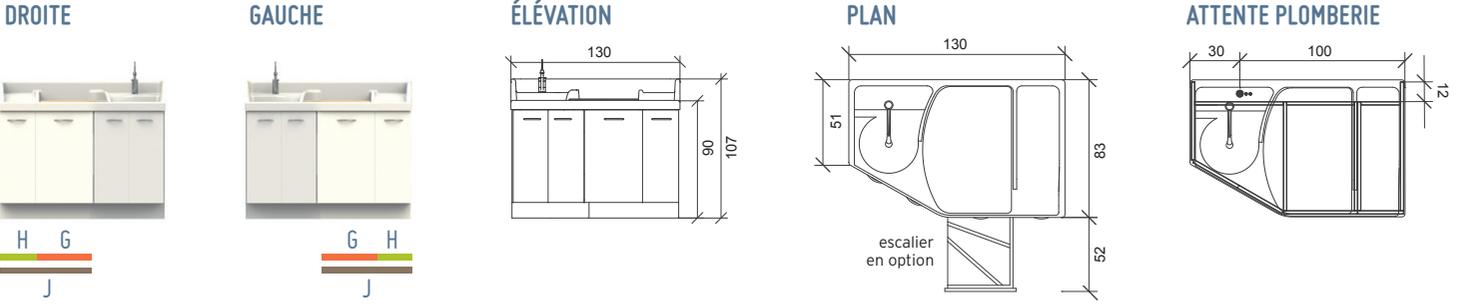

**BANNETTES L28 x L19,5 x H14**

Fournies avec les casiers et plateaux coulissants.

**EXISTE AUSSI EN BAMBOU 100% BIO**

Le bambou est naturellement écologique : sa ressource est inépuisable et son bilan carbone neutre. Il ne dégage quasiment pas de COV (classement E0), il est exceptionnellement résistant à l'humidité, et bien sûr recyclable. Dans cette version 100% bio, caisses et façades sont réalisées en bambou.

Dessins techniques 2D, 3D, BIM téléchargeables sur [www.loxos.com](http://www.loxos.com)

Tiroirs et plateaux équipés de coulisses avec amortisseurs de fin de course

PLAN DE CHANGE	MEUBLE SUPPORT	ROBINETTERIE & SANITAIRE
<p>Monocoque en résine polyester stratifiée, assurant souplesse et confort de travail, vasque et espace de rangement surélevé ergonomique. Classement au feu M2.</p> <p>Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection.</p> <p>Conçue pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation.</p> <p>Relevés sanitaires au pourtour.</p> <p>Relief de la forme assurant un maintien optimum du tapis de change.</p> <p>Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, 12 coloris au choix.</p>	<p>Caissons blancs en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19mm qualité hydrofuge CTBH.</p> <p>Classement au feu M3.</p> <p>Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie, pieds métalliques réglables, avec plinthes amovibles en PVC expansé.</p> <p>Poignées métalliques courbes.</p> <p>4 portes en standard.</p>	<p>Sur le plan de change :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mitigeur orientable avec commande au coude de qualité hospitalière. Cartouche céramique, débit réglé réglable entre 2L et 5L/min (pré-réglé à 3L/min). Corps laiton finition chromé..</li> <li>• vidage complet.</li> <li>• alimentation par flexibles gainés inox.</li> </ul> <p>Dans le meuble :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de ± 38°C aux points de puisage.</li> <li>• système anti-brûlure en cas de coupure eau froide.</li> </ul> <p>Réglage à prévoir à la mise en eau définitive.</p> <p>Raccordement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt.</li> <li>• vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l'axe par rapport au mur 70 mm.</li> </ul>