

AQUALOX

Lavabo collectif – jeux d'eau

& CLOISON SANITAIRE

Petite enfance



Double lavabo mural au design spécialement étudié pour usage à partir de 18 mois : lignes courbes, vasque profonde à pente douce, surface de pose sur toute la largeur au-dessus de la robinetterie. La face avant, plus basse, permet l'accès au fond de la vasque et de réaliser des jeux d'eau. L'ensemble est carrossé de manière à habiller la tuyauterie et les raccords.

- Matériau chaud et souple, très résistant, antibactérien et classé M2.
- Robinets à poussoir intégrés au lave-main, pression adaptée aux enfants, débit d'eau économique et pré-réglé.
- Pas de canalisations apparentes.
- Ensemble livré prêt-à-monter, robinetteries, bonde, siphon et fixation murale inclus.
- Agencement possible de deux vasques en vis-à-vis sur un socle central menuisé ou maçonné (non fourni).

Ces meubles répondent aux recommandations d'équipement sanitaire de la petite enfance




Référencement
UGAP

AQUALOX : L 90 x P 52 x H 52 cm (dosseret)/29 cm (face)


CLOISON : L 62 x P 1,3 x H 98 cm (fixations comprises)




COUPE




ATTENTES PLOMBERIE



PLAN

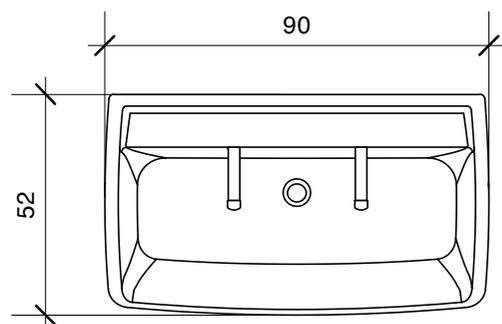

ÉLÉVATION

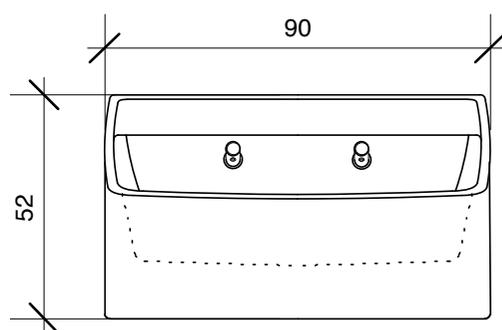

POSE

Hauteur fixation murale au choix des utilisateurs au moment de sa fixation à l'aide du gabarit de pose. Hauteur recommandée en crèche : dosseret à 65 cm du sol fini.

- Vasque monobloc avec robinetterie et vidage intégrés, prête à poser. Résine polyester anti-bactérienne classée M2, moulée en une seule pièce sans aucun joint. Retours latéraux limitant les éclaboussures.
 - Profil de pose fourni pour fixation sur mur ou cloisons, (prévoir visserie appropriée au support, non fournie).
 - 2 robinets temporisés intégrés au lave-main, commande par poussoir à déclenchement souple adaptée aux enfants, débit pré-réglé à 3l/minute pour économies d'eau. Corps en laiton massif chromé. Vidage par bonde à grille sans retenue d'eau, siphon accessible sous la jupe.
 - Alimentation en eau mitigée par vanne thermostatique intégrée, pré-réglage à 38°, modifiable. Réglage à prévoir avant mise en eau définitive. Sécurité anti-brûlure en cas de coupure de l'alimentation eau froide.
 - Une vanne d'arrêt (non fournie), posée en amont sur l'eau froide, permet d'interrompre le fonctionnement de l'eau.
 - Variante jeux d'eau : vidage à obturation pour jeux d'eau. Trop plein réglé pour ne pas dépasser un remplissage de 8 cm au fond de la vasque.
 - Raccordement :
 - Alimentation : raccords 15/21 mâle avec vanne d'arrêt à 200 mm du sol fini.
 - Vidange version lave-main : diamètre 40 mm, axe de sortie du siphon à 15 cm du sol fini.
 - Vidange version jeux d'eau : diamètre 40 mm, axe de sortie du siphon à 9 cm du sol fini.
- Nota : compte tenu de la faible hauteur du siphon, une vidange descendant vers le sol est plus appropriée qu'une vidange sortant du mur.*
- Garantie 7 ans, hors pièces d'usures.

CLOISONS SANITAIRES L 62 x P 1,3 x H 98 cm (fixations comprises)



- Panneau de séparation en stratifié massif non poreux, incassable, antibactérien.
- Formes arrondies facilitant le nettoyage.
- Fixation murale par des étriers en nylon haute résistance, et pied au sol, hauteur réglable sur 3 cm.
- Dimensions hors tout : hauteur 98 cm x largeur 62 cm (fixations comprises), épaisseur 13 mm.
- Disponible en 3 coloris.

